


FARR 30

VELE VINCITRICI DI CAMPIONATI MONDIALI , EUROPEI , ITALIANI

ASIMMETRICO A1-C

L'asimmetrico disegnato per il farr 30 completa il set di vele per le andature portanti coprendo il " buco" lasciato dalle vele simmetriche quando si regata in condizioni limite. Range di utilizzo 0- 6 nodi TWS.

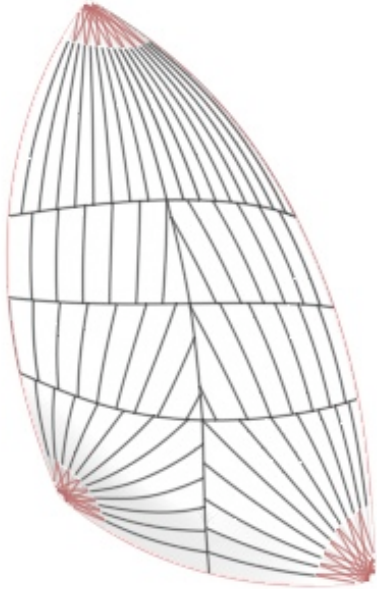

- Costruzione triradiale
- CONTENDER SUPERLITE 5
- Ferzi assemblati con biadesivo Peco
- numero velico serigrafato
- Sacco tartaruga

SPI S1


L'S1 è realizzato con la massima superficie di stazza , ma con la testa piatta per volare meglio con poca pressione o con onda.. Range di utilizzo 5-14 nodi TWS.

- Costruzione triradiale
- CONTENDER SUPERLITE 5
- Ferzi assemblati con biadesivo Peco
- numero velico serigrafato
- Sacco tartaruga

SPI S2

L'S2 è realizzato con la massima superficie di stazza , la testa molto larga per una massima superficie.Un runner puro .Range di utilizzo 12-25 nodi TWS.

- Costruzione triradiale
- CONTENDER SUPERKOTE 75
- Ferzi assemblati con biadesivo Peco
- numero velico serigrafato
- Sacco tartaruga

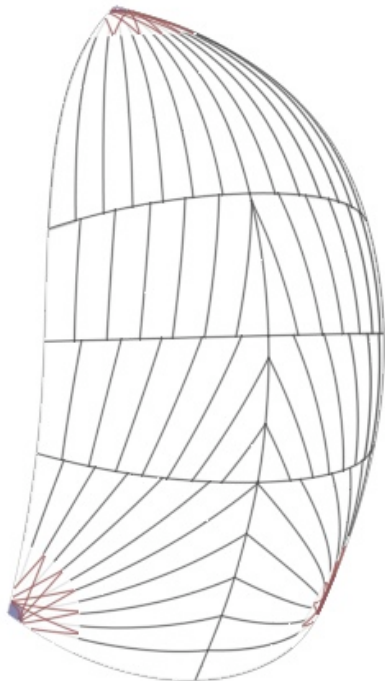

SPI FRAZIONATO

Il frazionato è sempre un taglio runner ma di superficie ridotta. Come da regolamento di classe. Sempre taglio runner . Range di utilizzo + 25nodi TWS.

- Costruzione triradiale
- CONTENDER SUPERKOTE 75
- Ferzi assemblati con biadesivo Peco
- numero velico serigrafato
- Sacco tartaruga


FARR 30

VELE VINCITRICI DI CAMPIONATI MONDIALI , EUROPEI , ITALIANI

RANDA F30-M09

La randa M09 è una vela allround disegnata per avere ottime performances in tutte le condizioni di vento e onda.

- Costruzione box
- H-BITE Full Carbo
- Rinforzi crocette
- Stecche rbs
- Tell tails
- Simbolo classe e numero velico
- Strisce di forma
- Finestra boma e crocette
- Sacco rettangolare
-

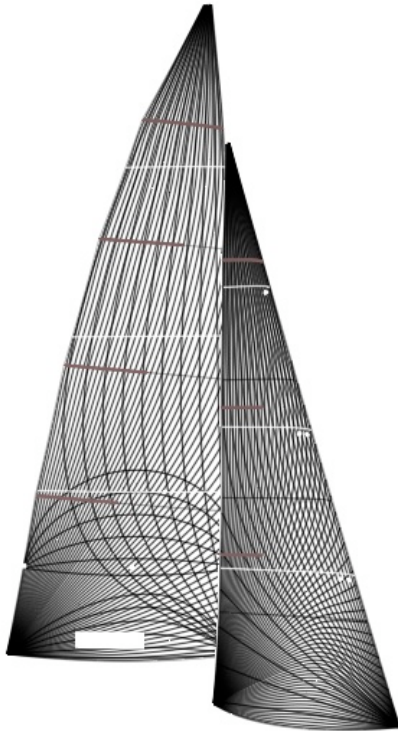

JIB JL-A

Il jib JL-A è realizzato con tre stecche , la prima full , massime catene di stazza , range 0-12 nodi TWS.

- Costruzione box
- H-BITE Full carbo
- Stecche rbs
- Tell tails
- Strisce di forma
- Sacco con cerniera

JIB JM-B09

Il jib JM-B09 è realizzato con tre stecche , la prima full , catene leggermente ridotte per essere usato con il barber massimo interno , range 12-20 nodi TWS.

- Costruzione box
- H-BITE Full carbo
- Stecche rbs
- Tell tails
- Strisce di forma
- Sacco con cerniera

JIB JH-1-08

Il jib JH-1-08 è realizzato con tre stecche , la prima full , catene al massimo della stazza , range + 20 nodi TWS .

- Costruzione box
- H-BITE Aramid
- Stecche rbs
- Tell tails
- Strisce di forma
- Sacco con cerniera